

作為地下水、自來水、純水、超純水系統、飲料、油脂糖漿等之精密過濾器，採用TK型不銹鋼過濾桶，口徑1"~3"，內置濾芯10"~40"，材質#304或#316

產品功能

地下水過濾、自來水過濾、純水、超純水系統、飲料、油脂糖漿等之過濾。

產品特色


本過濾桶採用上開式，更換濾芯不需使用工具，更換方便。

產品規格

內部濾材可安置繞線濾芯或PP纖維濾芯或壓縮活性炭濾芯或微濾濾芯。

可依客戶需求製作，最大可達138支濾芯裝，可選用大流量或高壓型快速過濾器。

安裝方式及流量計算方式

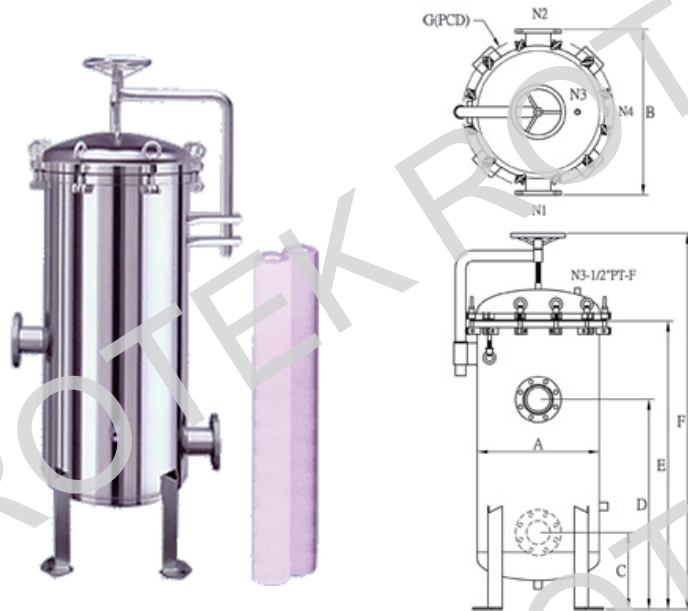

濾芯規格：30" 40"

濾芯支數：8支~158支

材 質：SUS# 304 · 316 · 316L

口 徑：2"~12"

濾芯型式：依需求可製作，耐高溫高壓及夾套

耐 壓：10kg/cm²

墊片O型環：EPDM · VITON · PTFE

表面處理：電解 Ø600以下 · 酸洗 Ø650 (含)

規格表

型號	濾芯長度	B	C	D	E	F/PCD	濾芯數	口徑
TK-5	Ø232 x1.5T	120	280	345	352	Ø288	10" x 5	2" 以下
TK-10	Ø232 x1.5T	120	280	610	352	Ø288	20" x 5	2" 以下
TK-7	Ø232 x1.5T	120	280	345	352	Ø288	10" x 7	2" 以下
TK-14	Ø232 x1.5T	120	280	610	352	Ø288	20" x 7	2" 以下
TK-21	Ø232 x1.5T	120	280	865	352	Ø288	30" x 7	2" 以下
TK-28	Ø232 x1.5T	120	280	1120	352	Ø288	40" x 7	2" 以下