FRP 過濾桶槽

擁有NSF認證，高度抗腐蝕、耐用，無生鏽問題

產品特色

- 擁有NSF認證
- 外部FRP纏繞，提供桶身更佳的抗壓性
- 多種大小尺寸可選擇，最大可達 63 x 86

FRP 過濾桶槽

外部強化玻璃纖維纏繞，內襯PE，具高度抗腐蝕性與使用耐久性，無生鏽之煩惱，裝上控制閥頭及濾料可立即使用。

- 品質認證：所有過濾桶槽皆有NSF認證，可使用於飲料、食品、水處理...等
- 耐用材質：內襯PE(Polyethylene)，具高度抗腐蝕性與使用耐久性，無生鏽之煩惱；
  外部FRP(Fiberglass Reinforced Plastic)纏繞，提供桶身更佳的抗壓性
- 輕量化：相比金屬容器，FRP桶更輕，更容易處理和運輸，同時也降低了運輸成本
- 多種規格：有多種大小尺寸、兩種顏色（自然色/藍色）供選用

工作條件

- 操作壓力：150 psi (10.5 kgf/cm^2)
- 耐溫：150°F(約65°C)

桶槽底部說明



標準底座

上開式桶槽

三角底座

上下開桶槽

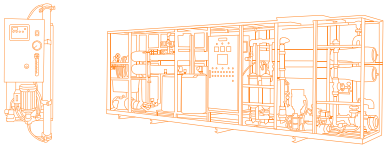

產品規格表

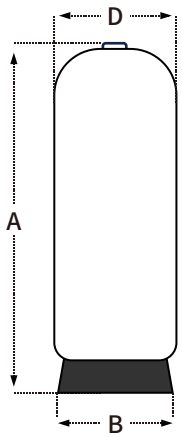

標準底座
上開式桶槽

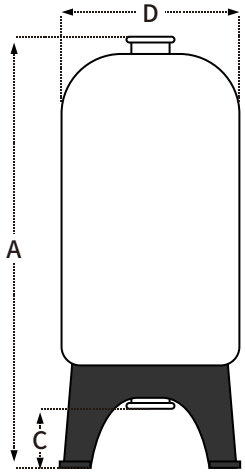

三角底座
上下開桶槽

尺寸	容量 (L)	上開口	下開口	底座	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)
9x35	32.1	2.5"-8NPSM	-	標準	900	Ø240	-	Ø232
10x35	39.4	2.5"-8NPSM	-	標準	890	Ø269	-	Ø260
10x54	63.3	2.5"-8NPSM	-	標準	1385	Ø269	-	Ø260
13x54	105.3	2.5"-8NPSM	-	標準	1380	Ø343	-	Ø336
14x65	148.5	2.5"-8NPSM	-	標準	1655	Ø369	-	Ø362
14x65	148.5	4"-8UN	-	標準	1880	-	225	Ø362
16x65	192.1	2.5"-8NPSM	-	標準	1650	Ø422	-	Ø412
16x65	192.1	4"-8UN	-	標準	1650	Ø422	-	Ø412
18x65	268	4"-8UN	-	標準	1670	Ø451	-	Ø461
21x62	341	4"-8UN	-	標準	1620	Ø532	-	Ø543
21x62	341	4"-8UN	4"-8UN	三角	1890	-	330	Ø543
24x72	490	4"-8UN	-	標準	1900	Ø616	-	Ø615
24x72	490	4"-8UN	4"-8UN	三角	2180	-	330	Ø615
30x72	735	4"-8UN	4"-8UN	三角	2170	-	330	Ø765
36x72	1031	4"-8UN	-	標準	1960	Ø910	-	Ø920
36x72	1031	4"-8UN	4"-8UN	三角	2200	-	355	Ø920
48x72	1890	6" FLG	6" FLG	三角	2250	-	300	Ø1215
63x86	3488	6" FLG	6" FLG	三角	2475	-	285	Ø1620

※63x86為訂製品　※UN：美標的粗牙螺紋　※NPSM：美標的八牙管螺紋