C-5TM微電腦控制盒

獨家專利，新型專利證書字號:M600753

產品特色

- RO設備自動控制的最佳利器
- 可監視TDS值及RO系統運行參數
- 有RO膜沖洗及調節沖洗時間功能
- 抗電磁波干擾,大幅提升安全性與穩定度

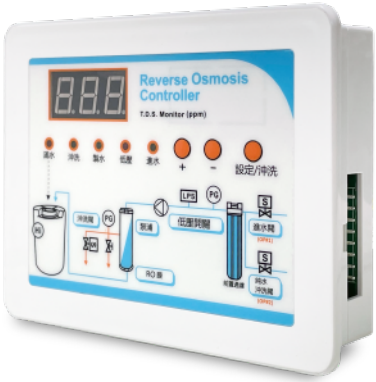

C-5TM微電腦控制盒

ROTEK設計標準化的微電腦控制盒已20多年了，安裝在RO系統領域的設備超過5000台以上。C-5TM微電腦控制盒是最新、可靠和靈活的版本，經濟划算的成本和監視RO純水系統的運行功能，值得信賴。

功能說明

【中文版】

【英文版】

C-5TM微電腦控制盒有中文、英文二種版本,運用在RO系統的設備上,設計最經濟的成本和監視RO純水系統的運行參數。能夠自動進行純水沖洗膜以提高膜的壽命、防止鹽份的堵塞和可調節沖洗時間功能。

而且,手動沖洗按鈕可以隨時啟動和停止沖洗,允許經驗豐富的工程師用原水或純水沖洗系統,以所需的沖洗頻率在操作或CIP期間獲得最佳的膜沖洗效果。

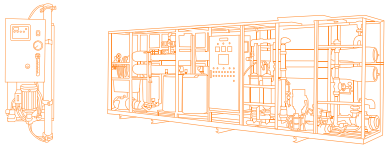

主要特徵

- TDS值監測(1-999ppm)
- 可選擇膜沖洗的操作模式(OP-A/OP-B)
  - 自動原水沖洗 (OP-A mode)
  - 自動純水沖洗(OP-B mode)
- 多次延遲原水電磁閥關閉時間
- 系統狀態LED指示燈指示
- 手動沖洗按鈕(立即啟動和停止)
- 可調沖洗時間(初始/水箱滿/定時器沖洗)
- 具有儲水桶滿水沖洗模式
- 低進水壓力關閉
- 改善EMI / EMC干擾
- 啟動密碼啟用/禁用功能
- 使用電壓可選用110V或220V

【安裝實例】

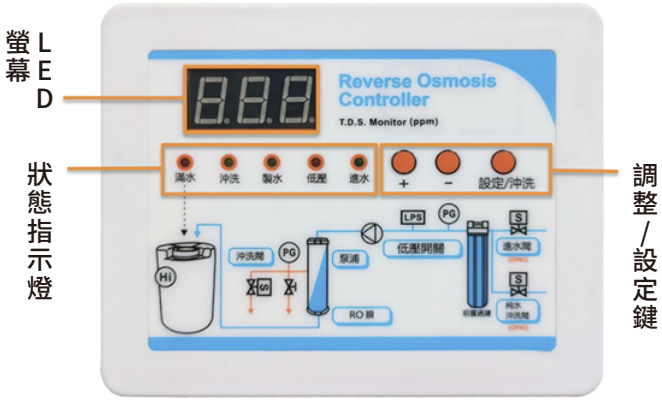

狀態指示燈		
滿水	● 紅色	水箱高液位，RO系統停機
沖洗	● 綠色	系統正進行自動循環沖洗RO膜
製水	● 綠色	RO高壓泵是在運轉狀態
低壓	● 紅色	進水壓力不足 (低於設定壓力)
進水	● 綠色	電源和進水電磁閥已是打開狀態

技術指標

尺寸:(W)151mm x (H)121mm x (D)40mm
孔大小:(W)141mm x (H) 111mm
功率:AC110V / 220V ±10%, 50 / 60Hz
輸入值:乾接點, DC5V

輸出量:Relay AC110V – 1.0A /
Relay AC220V – 0.5A
工作條件:溫度 0~50 C, 溼度≦8 5%
安裝:面板安裝