

浸沒式紫外線燈組有二種（一體式及分體式）供選用。下圖為分體式。



應用範圍：水池、水族、魚塘、大小漁場過濾、泳池、溫泉等。



規格表


型號	UV燈功率 (W)	單只UV燈消毒容積 (L)	殺菌器長度 (mm)
UVC-14W	14	1000	490
UVC-20W	20	1500	805
UVC-40W	40	3000	1090

備註：

1. 所有型號殺菌器配高品質燈管，平均壽命10000小時以上。
2. 所標殺菌器長度是一般基準，可以根據客戶需要的外形尺寸量身定做產品。
3. 外置式殺菌器配備了全防水高品質電子整流器，可更換燈管。
4. 以上處理水量的參數是按養殖行業計算的。只供參考。

應用說明

浸沒式紫外線殺菌裝置的典型安裝方式

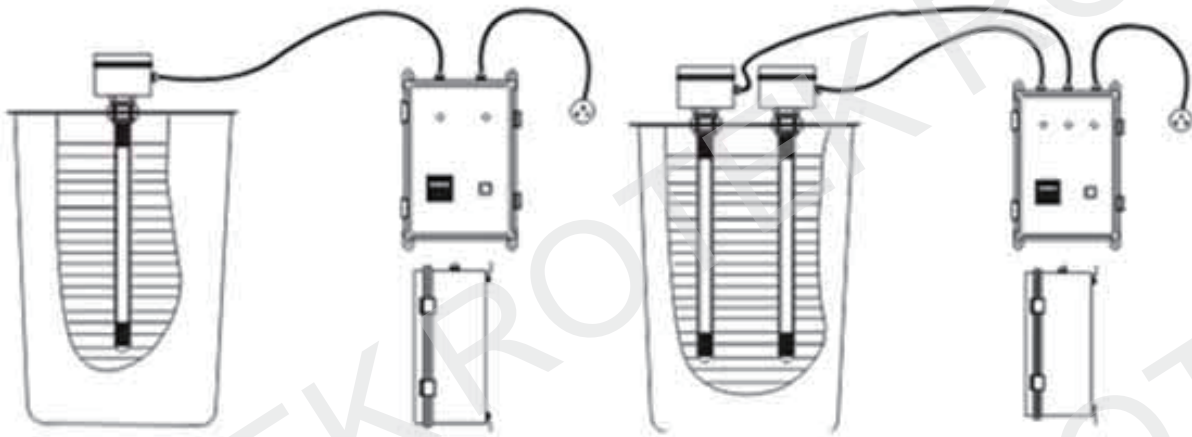

浸沒式紫外線殺菌器單組安裝方式

浸沒式紫外線殺菌器多組安裝方式

安裝注意事項：

- 1、紫外線殺菌器裝置應該安置在一個容易清潔和檢驗的地方；
 - 2、為了更換配件方便，安裝水箱上方的防水電盒時，應預留一定空間，具體視各種機型而定；
 - 3、紫外線殺菌器裝置最好不要使用在室外，如果必須在室外使用，則需要為紫外線殺菌器裝置配備防護裝置；
 - 4、紫外線殺菌器裝置進水時嚴禁使用；
 - 5、嚴禁將紫外線殺菌器裝置的燈頭侵入水中；
 - 6、如果紫外線殺菌器裝置控制箱帶有風扇；需預留一定空間在控制箱和安裝牆體之間，以保證風扇的工作正常；
- 安裝在產品標示以外的電壓、電流等電源供電時，請先諮詢經銷商。