ROTEK
Purification For Life

RUNXIN控制閥頭(電子式)

F67P1過濾-時間型、F63P3軟化-流量型

產品特色

- 過濾/軟化有時間型及流量型供選用
- RUNXIN多功能控制閥獲得發明專利及NSF、CE認證

RUNXIN控制閥頭(電子式)

RUNXIN的公司專業生產水處理系統用多功能控制閥，以創新性的陶瓷平面密封、多流道設計，獲得發明專利多項認證，也通過NSF、CE認證，經十多年的市場驗證，已成為水處理用戶可信賴的選擇。

- 採用高平面度、耐腐蝕的端面密封片啟閉，密封可靠
- 單罐型控制閥沖洗時不出水
- LED顯示，彩條閃爍表示處於運行狀態，否則表示處於沖洗狀態
- 停(斷)電參數保護及提示：停電後所有參數自動保存
- 可設定的重複沖洗次數
- 時間型有按天計與按小時計兩種計時模式
- 鍵盤鎖定功能
- 互鎖功能
- 信號控制埠
- 遠端控制信號埠
- 各參數可根據需要修改

操作說明

自動控制，LED彩屏顯示手動功能

可即時按下鍵，強制再生。

可設定最大間隔再生天數

當運行到了設定天數，流量還未到設定值時，當前時間與再生時間相同時強行進入再生過程。

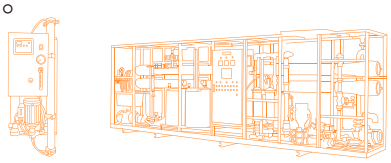

停(斷)電參數保護及提示

停電超過一天，來電後時鐘數據將持續閃爍，需重設當時時間；原設定的其他參數停電後長期保存，無需重新設定，已進行的行程來電後繼續進行。

每次上電，閥自動轉動幾十秒

閥每次接上電源後，都會自動旋轉幾十秒返回到斷電的位置。

鍵盤鎖定功能

一分鐘內無按鍵操作，鍵盤自動鎖定；再次操作前，需同時按▼、▲鍵秒鐘將鍵盤解鎖該功能可有效防止誤操作。

規格表

RUNXIN控制閥頭-電子式		
產品型號	F67P1 過濾-時間型	F63P3 軟化-流量型
規格	過濾-1"-4T/HR ,110-240V	軟化-1"-4T/HR ,110-240V
適用壓力	0.15～0.6MPa	0.15～0.6MPa
適用水溫	5°C～50°C	5°C～50°C
電源適配器輸出	DC12V、1.5A	DC12V、1.5A
進/出水口	1"F	1"M
排水口	1"F	1/2"M
吸鹽口	-	3/8"M
基座	2.5"-8NPSM	2.5"-8NPSM
中心管	1.05"OD	1.05"OD
產水量(m^3/h)	4	4
配套罐體尺寸	6"～14"	6"～18"
再生方式	-	順流
工作壓力	0.15MPa～0.6MPa	0.15MPa～0.6MPa
進水濁度	<20FTU	<5FTU

※F:內牙 M:外牙 OD:外徑 / 可搭配0935~1465FRP桶槽使用