


## UV燈組的應用

- 有效－可有效殺死致病的細菌、病毒及藻類
- 經濟－燈管壽命長，單位使用成本低
- 安全－無任何殘留，無化學藥品添加
- 快速－不需額外的接觸時間，處理水一經UV即可使用
- 簡便－安裝簡單，維修容易且不佔空間

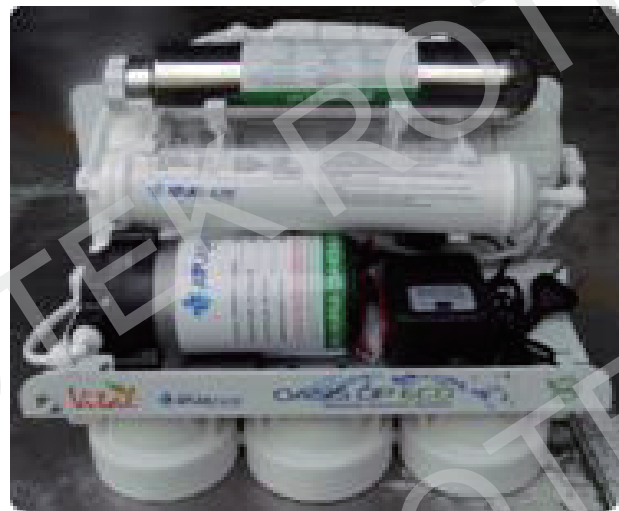

## 1GPM UV不銹鋼殺菌器規格：

- 容許流速：a. 乾淨水0.75Gpm／3Lpm b. 蒸餾水、逆滲透水 1Gpm／4Lpm
- UV殺菌燈管 型號：10W x 1 (型號：GPH212T5L4)
- 安定器：14W x 1 (型號：UVTR14W)
- 單向孔石英管 型號：UVQS14A
- 燈管失效警告：LED 液晶顯示

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| 型號          | UVA1G                       |
| 最大流量        | 1GPM                        |
| 最高壓力        | 85PSI                       |
| 主體材質        | 不鏽鋼#304                     |
| 進出口徑        | 1/4" NPT                    |
| 尺寸(mm)      | 50.5x295                    |
| 適用電壓        | 100-200V, 200-240V, 50/60HZ |
| 燈管平均壽命      | 8000hr                      |
| 安定器(電子式) 功率 | 14W                         |

## 特性

1. 採用石英燈管及水套，紫外線穿透率更佳，殺菌效果更好。
2. 安裝快速簡便。
3. 使用壽命長，節省費用。
4. 主體採用不銹鋼，加強紫外線的反射效果。
5. 燈管失效時有液晶指示。
6. 最天然的淨水方式。
7. 燈管更換及維護容易。
8. 未添加任何化學添加物，不會改變水的味道，也不會去除水中有益的礦物質。
9. 在正常的水質及流量下，可殺死99.9%有害的細菌及病毒。



適用範圍廣泛，可使用在各種水的消毒殺菌上

品質認證：CE approve

包裝方式：

1組／盒子

10組／紙箱

43 x 29 x 50公分

N.W.：13.5kgs

G.W.：14.5kgs

紫外線燈管為易碎品，收到貨時需立即檢查！二日內未回應，將視同良品。

## 應用說明

1. 安裝時先檢查燈管，插電時是否燈會亮，石英玻璃管完好無裂痕。
2. 紫外線殺菌器內的燈管壽命約8000小時，為確保殺菌功效，應於使用期限內更換紫外線燈管(燈管仍舊亮著藍光，並不表示殺菌是有效的)。
3. 更換燈管時，必須先關閉電源，小心勿碰觸到石英玻璃管部份，以免玻璃碰撞易破裂。
4. 絕對禁止裸眼直視紫外線燈光源，以免眼睛受到傷害。
5. 變壓器插座單獨使用，避免一個插座多種用途，易造成因電壓不穩，燈管及變壓器燒毀現象。
6. 除非使用於純水設備，否則請於使用後三個月時將石英管取出，檢查是否有結垢現象，作為日後固定清潔保養時間。  
\* 清洗石英管表面結垢，可用中性肥皂加熱水清洗，或使用檸檬酸。鬆開兩側螺帽，可將石英管取出，重新裝回時，需將石英管表面污漬擦掉，以免影響紫外線照射。

## 安全使用範圍

1. 使用壓力限制:125psi。
2. 使用溫度限制:2℃-70℃。
3. 水質污濁的水源，會阻擋紫外線照射穿透能力。水質越清徹，紫外線滅菌能力越好。