

PK套裝型RO系統(1500~6000GPD)

套裝式RO設備，整合在一組系統上

產品特色



- 包含原水泵浦+自動控制過濾器(砂濾、活性炭、軟水器)+RO主機，組合成一套完整系統
- 流程面板的配置，使系統流程清楚呈現，便利操作維護



PK套裝型RO系統(1500~6000GPD)

提供完整的水處理流程，滿足您對水質最嚴格的要求，
流程包含：原水泵浦+前置處理(砂濾、活性炭、軟水器)+RO主機

- 可選擇加裝UV紫外線殺菌系統及其他客製化設計
- 棧板型系統，專為您的需求設計，所有設備均在工廠預裝配完成。使用快速拆接的接頭，在必要處分開以便利運送
- 節省空間與時間：精簡、實用設計，不佔空間，不需額外施工人員，節省施工及配管時間，系統定位後，接上電源與水源即可試機和生產
- 單元獨立設計，維修更換簡易快速
- 流程面板配置清晰，系統流程一目了然，便於操作與維護

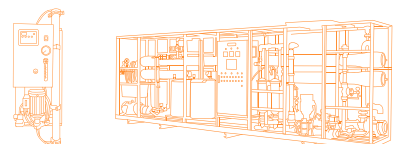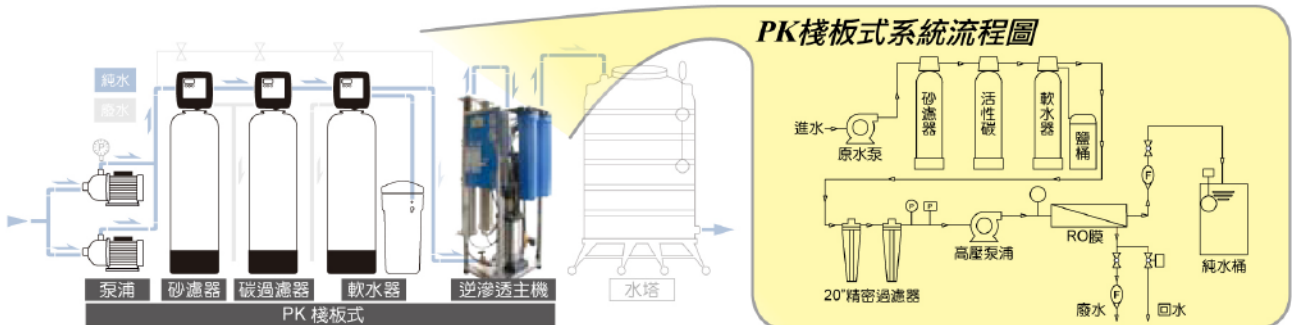

產品規格表

規格/型號		PK 1500	PK 3000	PK 4500	PK 6000
容量(GPD/LPH)		1500/250	3000/500	4500/750	6000/1000
工作壓力(PSI/BAR)		150 - 200 / 10 - 14			
原水泵		壓力桶式泵浦或增壓泵浦			
積層 過濾器	控制閥	全自動控制閥			
	尺寸 & 容量	10"x54" (50L)		13"x54" (70L)	
活性碳 過濾器	控制閥	全自動控制閥			
	尺寸 & 容量	10"x54" (50L)		13"x54" (70L)	
軟水 過濾器	控制閥	全自動控制閥			
	尺寸 & 容量	10"x54" (50L)		13"x54" (70L)	
前置過濾器		Big Blue Filter Housing + PP 5um 濾芯			
增壓泵浦		進口泵浦+1HP 泵浦頭		3HP 多段離心泵	
RO外殼		不銹鋼 + PE端蓋			
RO膜		4040 x 1	4040 x 2	4040 x 3	4040 x 4
機架	配置	不鏽鋼主機架			
	尺寸	2170mm x 690mm x 1560mm (長 x 寬 x 高)			

客製裝配選項(套裝組合,可依客戶需求客製規劃設計)

