

RXL系列RO逆滲透主機 (2~6CMH)

可提供2~6噸 /小時 的產水量

產品簡介

ROTEK RXL系列RO純水設備，專為ROTEK XL-4040大流量RO膜(5000GPD)的配置所設計，提供產水量每小時2噸、3噸、4噸、6噸的RO主機設備，經濟划算、物超所值！



RXL系列RO逆滲透主機 (2~6CMH)

ROTEK RXL系列超高CP值RO純水設備，專為4040-大流量RO膜-5000GPD的配置所設計，有別於規劃設置8040-RO膜的系統。

RXL系列提供產水量2-6噸/小時的RO主機，在同樣條件下，是最經濟實惠的RO純水設備。此系統可搭配ROTEK專利的控制器，讓工程師針對不同的原水水質去調整沖洗時間及頻率，大幅提升RO膜使用壽命。


產品特色

- 專利的控制器-可調整沖洗時間及頻率
- 經濟划算的設計-安裝6支4040 RO膜，可達到3CMH的產水量
- 整台機組-設置4040膜機組，佔地面積小


標準機配置



- C-5TM RO控制器(含純水TDS數值顯示)
- 不銹鋼膜殼300PSI
- 離心式多段高壓泵浦
- 前置BB過濾器
- 純水/廢水流量計+不銹鋼調節閥
- Danfoss低壓開關
- 不銹鋼主機架，開放式配置，維護簡易
- 搭配ROTEK XL-4040大流量RO膜
- UPVC SCH80管路配置



產品規格

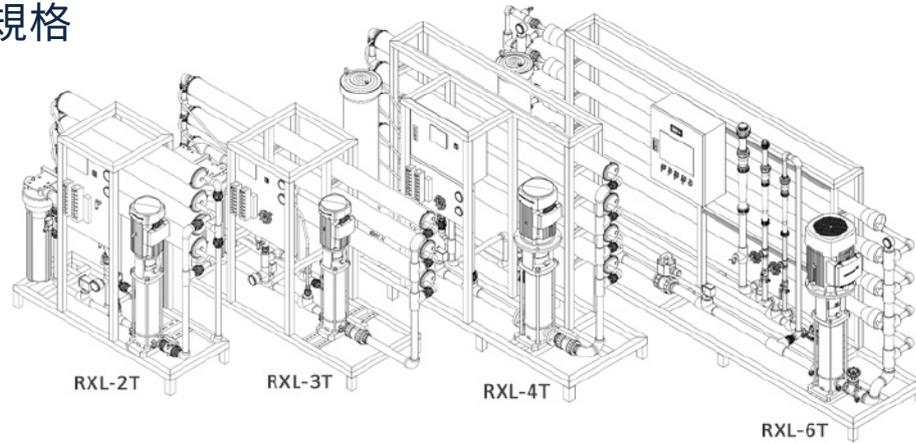

型號	RXL-2T	RXL-3T	RXL-4T	RXL-6T
原水TDS	<2000ppm	<2000ppm	<2000ppm	<2000ppm
回收率*	40-75%	40-75%	40-75%	40-75%
膜殼排列	2:2	1	1	1
RO膜尺寸	4040 x 4	4080 x 3	4080 x 4	40120 x 4
RO膜指定規格	XL-4040x4	XL-4040x6	XL-4040x8	XL-4040x12
純水流量(CMH)	2	3	4	6
原水管	1"	1.5"	1.5"	2"
純水管	3/4"	1"	1"	1.5"
廢水管	3/4"	1"	1"	1.5"
總尺寸	125 x 47 x 135	245 x 60 x 135	240 x 70 x 160	380 x 70 x 165

更多機型應用



【客製化棧板型式 3CMH-RO純水系統】

